TOPCALF KÄLBERSTALL

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- √ Kunststoffwände
- √ Verzinkte Stahlkonstruktion (sechs Pfosten pro Wand)
- √ Isoliertes Dach, Dachlänge: 6800 mm
- √ Montage auf Betonfundament (H×B): 500 × 200 mm
 - >> Beton wird nicht von Topcalf geliefert
- ✓ Innenmaße (L×B): 5000 x 3250 mm
- √ Regenrinne mit Ablauf
- √ Höhenverstellbares Futterrohr mit Futtertrog (links- oder rechtsdrehend)
- ✓ Zugangstor mit Möglichkeit zur Fixierung des Kalbes
- ✓ Zwei große Lüftungsklappen in der Rückwand
- √ LED-Beleuchtung, Lichtschalter + Steckdose
- √ Suevia-Tränke (nicht angeschlossen)
- √ Wandhalterung f
 ür Milkbar
- √ Stallnummernschild im A5-Format
- √ Tierinformationsschild

Wir liefern die technischen Zeichnungen sowie die Betonskizze mit. Preis versteht sich exklusive statischer Berechnung.

OPTIONAL:


- √ Statische Berechnung
- √ Montage durch Topcalf
- ✓ Serviceeinheit
- √ Regenrinne mit Ablauf
- ✓ Umlaufsystem-Einheit
- √ Tränkeanschluss pro Kälberstall (einfach oder doppelt)
- ✓ Zusätzlicher Lichtschalter
- √ Milkbar- oder ECF6-Tränke (mit Deckel)
- √ XXL-Futtertrog (180 Liter)
- √ Kurzer Futtertrog
- √ Kälberbürste


TOPCALF®

DONE BY PEOPLE, INSPIRED BY CALVES

TOPCALF KÄLBERSTALL

ABMESSUNGEN:

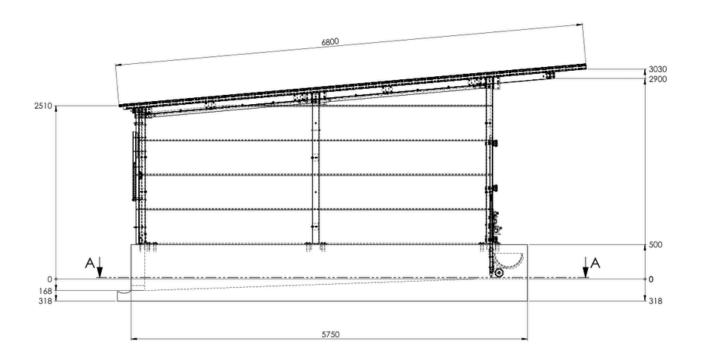

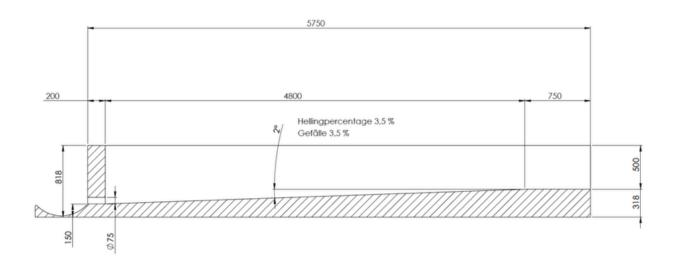



TOPCALF KÄLBERSTALL

ABMESSUNGEN:

